



**PARKETT**

STAND 2012



## Ihr Ansprechpartner

### Tischlermeister Joachim Nolte

Zum Brokamp 16 | 32312 Lübbecke  
 Fon (057 41) 31 03 84 | Fax(057 41) 31 03 86  
 E-Mail: info@Tischlerei-Wiehe.de | Internet: www.Tischlerei-Wiehe.de



## Inhaltsverzeichnis

<b>Parkett:</b> Vorteile	2
3-Schicht Fertigparkett Landhausdielen	3 - 4
3-Schicht Schlossdielen	5
3-Schicht Fertigparkett Schiffsboden	6 - 9
Trittschallunterlagen	10
Verlegeanleitung	11
Saicos	12
Hartwachsöl PREMIUM	13
Wischpflege	14
2-Schicht Fertigparkett	15
Mosaikparkett / Industrieparkett	16
Kiesel	17
Verlegung	18

## Pavet – Parkett Vorteile Landhausdielen

- ✓ für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet
- ✓ alle nötigen Zertifizierungen sind vorhanden; Gesünder geht es nicht!
- ✓ durch die 4-seitige Fase kommt der Dielencharakter noch besser zur Geltung
- ✓ 5G Klickverbindung für noch schnellere Verlegung
- ✓ durch die gebürstete Oberfläche wirkt der Boden noch natürlicher

Technische Daten Parkett	
Aufbau	3-Schicht
Deckschicht	3,6 mm
Mittellage	9,4 mm
Gegenzug	2,0 mm
Gesamtstärke	15 mm
Verleimung (Deckschicht / Mittellage / Gegenzug)	Isocyanat (formaldehydfrei)
Verbindung	5G Klickverbindung
Kanten	4-seitig gefast
Länge	1800 und 2100 mm
Breite	190 mm
Oberfläche	gebürstet, Öl / Wachs finish
Verlegung	schwimmend, vollfl. Verkleben
Verlegemuster	unregelmäßiger Verband
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m <sup>2</sup> k/W
Gewicht	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>

### 3-Schicht Fertigparkett Landhausdielen

Eiche Country (Rustikal) Landhausdielen, 4-seitig gefast, 5G Klickverbindung, gebürstet, Öl/Wachs finish natur

Stärke: 15 mm

Breite: 190 mm

Länge: 1800 / 2100 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,052 / 2,394 m<sup>2</sup>

Inhalt/Palette: 270 St. = 92,34 / 107,73 m<sup>2</sup>




**PAVET**  
MASSIVDIELEN. PARKETT. LAMINAT. VINYL.



Eiche naturgeölt

**DIE PASSENDE  
SOCKELLEISTEN  
ERHALTEN SIE BEI UNS**

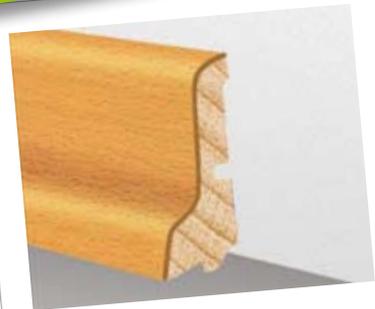

Quelle: HARO (siehe Seite 15)

### 3-Schicht Fertigparkett Landhausdielen

Eiche Country (Rustikal) Landhausdielen, 4-seitig gefast, 5G Klickverbindung, gebürstet, Öl/Wachs finish natur


Stärke: 15 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 1800 / 2100 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,052 / 2,394 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 270 St. = 92,34 / 107,73 m<sup>2</sup>



Eiche weißgeölt

**DIE PASSENDE  
SOCKELLEISTEN  
ERHALTEN SIE BEI UNS**

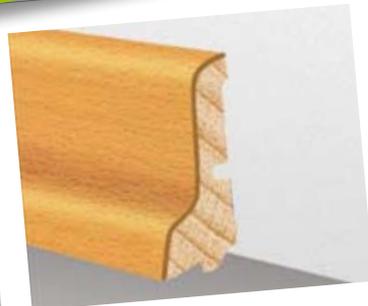

### 3-Schicht Schlosddiele

Eiche Rustikal Landhausdiele, 4-seitig gefast, Klickverbindung, unbehandelt, dunkel gekittet

Stärke: 15 mm

Breite: 240 mm

Länge: 2200 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 3,17 m<sup>2</sup>

Inhalt/Palette: 192 St. = 101,44 m<sup>2</sup>



TIPPS ZUM THEMA  
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  
AUF DEN SEITEN 8 UND 9

EXTRA BREIT



Eiche Schlosddiele roh

Die Schlosddiele auf diesem Bild wurde mit Saicos Hartwachsöl behandelt.



### 3-Schicht Fertigparkett Schiffsboden



- 1 7-fache Lackierung
- 2 Nuttschicht aus Massivholz
- 3 Mittelschicht aus Fichte
- 4 Gegenzug aus Fichte

### Pavet – Parkett Vorteile Schiffsboden

- ✓ für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet
- ✓ einfache Verlegung durch patentiertes Klicksystem
- ✓ umweltfreundliches Produkt – formaldehydfrei – ISO 14001
- ✓ harmonisches Erscheinungsbild durch manuelle Sortierung
- ✓ 30 Jahre Garantie

Technische Daten Parkett	
Aufbau	3-Schicht
Deckschicht	3,6 mm
Mittellage	8,4 mm
Gegenzug	2,0 mm
Gesamtstärke	14 mm
Verleimung (Deckschicht / Mittellage / Gegenzug)	PVAC Klebstoff (formaldehydfrei)
Verbindung	Välinge Klick-System
Kanten	scharfkantig
Länge	2250 mm
Breite	200 mm
Oberfläche	7-fach Nanotech UV-lack.
Verlegung	schwimmend, vollfl. Verklebung
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m <sup>2</sup> / kW
Gewicht	ca. 8 kg/m <sup>2</sup>

### 3-Schicht Fertigparkett Schiffsboden

Eiche 3-Stab Schiffsboden, Natur oder Rustikal Sortierung,  
Klick-Verbindung, Oberfläche lackiert



Stärke: 14 mm  
Breite: 200 mm  
Länge: 2250 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,70 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 210 St. = 94,5 m<sup>2</sup>



Eiche Natur



Eiche Rustikal



Quelle: HARO (siehe Seite 15)

### 3-Schicht Fertigparkett Schiffsboden

Buche 3-Stab Schiffsboden, Natur oder Rustikal Sortierung,  
Klick-Verbindung, Oberfläche lackiert



Stärke: 14 mm  
Breite: 200 mm  
Länge: 2250 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,70 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 210 St. = 94,5 m<sup>2</sup>



Buche Natur



Buche Rustikal



Quelle: HARO (siehe Seite 15)

### 3-Schicht Fertigparkett Schiffsboden

3-Stab Schiffsboden,  
Klick-Verbindung, Oberfläche lackiert

Stärke: 15 mm  
Breite: 210 mm  
Länge: 2200 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,77 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 210 St. = 96,95 m<sup>2</sup>



Amerik. Nussbaum



Asia. Jatoba

### 3-Schicht Fertigparkett Finline

Finline-Optik,  
Klick-Verbindung, Oberfläche lackiert

Stärke: 15 mm  
Breite: 190 mm  
Länge: 2200 mm

Inhalt/Paket: 6 St. = 2,51 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 210 St. = 87,85 m<sup>2</sup>



Merbau


**DIE PASSENDEN  
SOCKELLEISTEN UND  
TRITTSCHALLUNTERLAGEN  
ERHALTEN SIE BEI UNS**



## Trittschallunterlagen




	Artikel	Detail	Dämmwerte (max. Trittschalldämmwert)
	Universol-Hightech-Akkustikmatte	3 mm Universol Alu, Material: PU/Mineral, Dichte: ca. 1000 kg/m <sup>3</sup> , Hightech-Akkustikmatte aus PU-Schaum	27 db
	Akustik-Protect	2 mm Akustik-Matte, Material: PU/Mineral	26 db
	Rollenkork	2 mm Korkdämmunterlage, für Fußbodenheizung geeignet	17 db
	Kork-Parkolag	3 mm Korkschrötpappe, für Fußbodenheizung geeignet	18 db
	PE-Schaumstoff	2 mm Schaumstoffdämmunterlage, nicht geeignet für EDV-Räume sowie Fußbodenheizung, 1 m breit	16 db
	PE-Baufolie klar	Zusätzlicher Schutz gg. aufsteigende Feuchtigkeit, für Fußbodenheizung geeignet	/

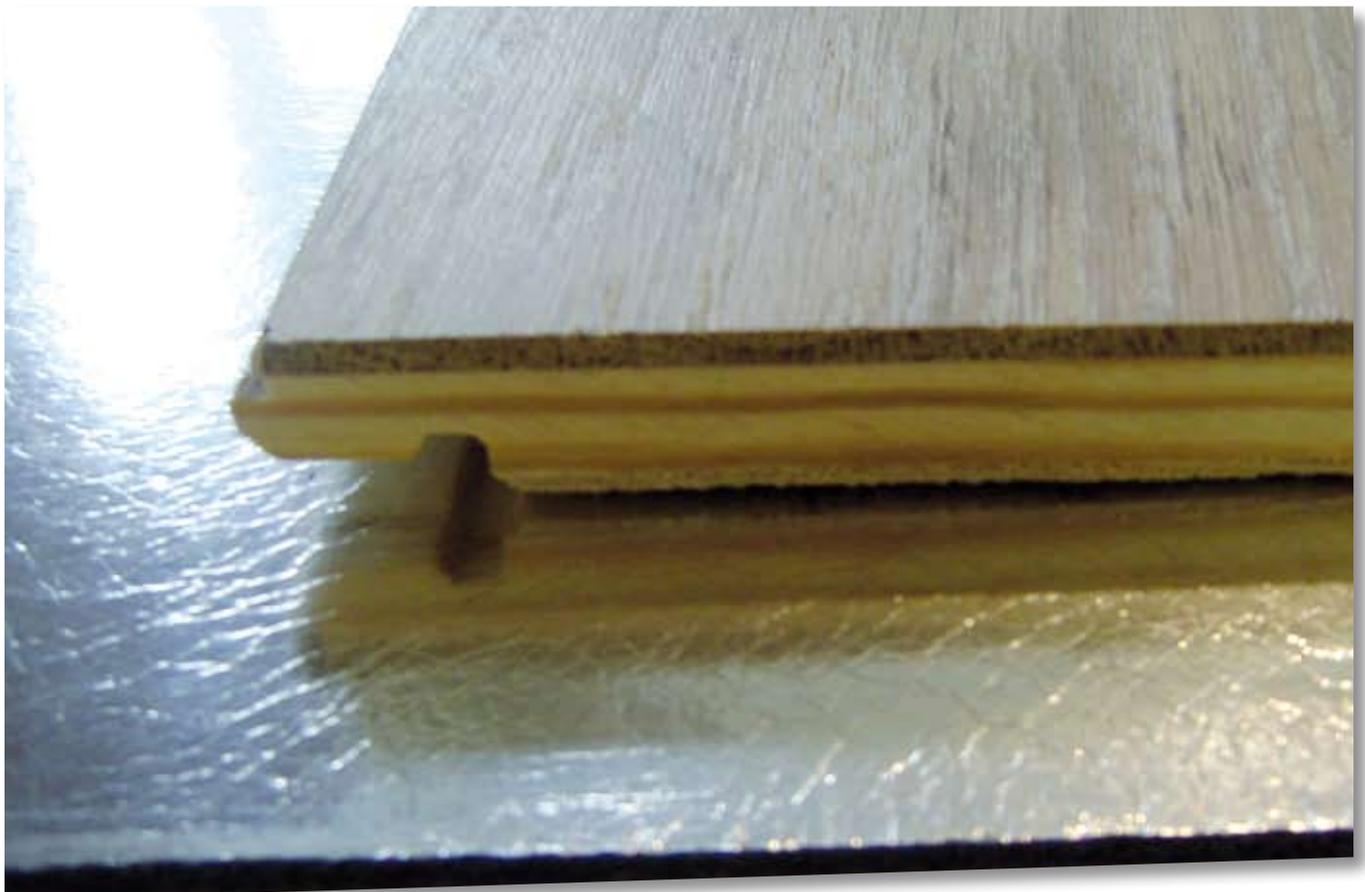


## Verlegeanleitung


5G Klickverbindung




Beginnen Sie in der linken Raumecke mit einem ca. 10 mm Distanzklotz. Diele mit der Nut in den Raum.




Drücken Sie die 2. Diele leicht an das Ende der 1. Diele und falten Sie dann gleichzeitig die 2. Diele herunter. Wenn die Feder auch richtig eingerastet ist, drücken Sie die 2. Diele nochmals an die 1. heran. (oder leichter Hammerschlag mit Schlagklotz)




Am Ende der 1. Reihe einen Distanzklotz an die Wand legen und die Länge der letzten Diele ausmessen.




Bitte schneiden Sie die Diele mit einer Stichsäge (Hartholzaufschnitt nach unten) oder mit einer Handsäge (Laufschicht nach oben).




Der Abschnitt aus der 1. Reihe sollte min. 50 cm lang sein, dann wieder einen Distanzklotz 10 mm an der Wand verwenden.




Generell: Der Mindestabstand zwischen den Enden der Dielen in parallelen Reihen soll mindestens 40 cm betragen.




2. Diele, 2. Reihe  
Drücken Sie die Diele leicht an das Ende der ersten Diele heran.




Falten Sie die Diele herunter und drücken Sie gleichzeitig das Ende der 2. Diele an das Ende der 1. Diele.




Drücken Sie nochmals das Ende der installierten Diele herunter, damit die Plastikfeder einrastet.




Nach 3 Reihen fügen Sie auch Distanzklotze an der Längsseite der ersten Reihe ein.



Letzte Reihe (vielleicht auch erste Reihe)  
Die Mindestbreite soll 50mm sein. Vergessen Sie nicht die 10 mm Wandabstand! Schneiden Sie die Dielen in der Länge und leimen Sie an den Enden mit PVAC Leim.  
Für Heizkörperrohre bohren Sie bitte mit einem um 20 mm größeren Durchmesser als die Heizungsrohre.



Die gesamte Reihe leicht anheben und leicht klopfen oberhalb der Verbindung.



Schieben Sie die Dielen **horizontal** auseinander. (Niemals hochklappen!)

## Saicos

Das Systempaket zur Oberflächenbehandlung von Parkett.



	Produktdaten	Verbrauch
	<p><b>PREMIUM HARTWACHSÖL System Farblos</b>            Grundierung: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblos            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)            Top Coat: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblos            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 23 m<sup>2</sup>            1 l = 23 m<sup>2</sup></p>
	<p><b>PREMIUM HARTWACHSÖL System Farbbig</b>            Grundierung: 1x ÖL-GRUNDIERUNG            (Auftrag mit SAICOS Federspachtel            und mit weißem Pad egalisieren) oder            1x HARTWACHSÖL Weiß transparent            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)            Top Coat: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblos            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 65 m<sup>2</sup>            1 l = 23 m<sup>2</sup>            1 l = 23 m<sup>2</sup></p>
	<p><b>PREMIUM HARTWACHSÖL System Harthölzer</b>            Grundierung: 1x COLORWACHS EXTRA DÜNN            Farblos oder Schwarz transparent            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle            und mit weißem Pad egalisieren)            Top Coat: 1-2x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblos            (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 17 m<sup>2</sup>            1 l = 23 m<sup>2</sup></p>
	<p><b>HARTWACHSÖL System Pflege Auffrischung</b>            Reinigung: mit SAICOS PFLEGEWACHS (auf den            Boden geben und Flecken mit Baumwolltuch abreiben)            Auffrischende Pflege: mit SAICOS PFLEGEWACHS            (auf den Boden geben und mit Baumwolltuch,            Bohnerbesen oder Einschreibenmaschine            mit Pad dünn verteilen)</p>	<p>1 Verschlusskappe für ca. 1-2 m<sup>2</sup>            1 l für ca. 100 m<sup>2</sup></p>
	<p><b>HARTWACHSÖL System Reinigung Feuchtreinigung</b>            Feuchtreinigung (Wischen):            mit SAICOS WISCHPFLEGE Konzentrat            (Konzentrat dem Wischwasser zugeben)</p>	<p>2 Verschlusskappen auf 5 l Wasser            1 l für ca. 1000 m<sup>2</sup></p>
	<p><b>HARTWACHSÖL System Intensivreinigung</b>            Intensivreinigung stark verschmutzter Oberflächen:            mit SAICOS MAGIC CLEANER Konzentrat            (1 Teil MAGIC CLEANER            auf 10 Teile Wasser zugeben)</p>	<p>1 l für ca. 11 l Lösung</p>

✓ PREMIUM HARTWACHSÖL  
 ✓ SCHNELL TROCKNEND  
 – NUR 3-4 STUNDEN  
 ✓ 2. AUFTRAG NOCH  
 AM GLEICHEN TAG  
 ✓ KEIN ZWISCHENSCHLIFF

## Hartwachsöl PREMIUM

Natürliche Spezialanstriche für alle Holz- und Korkfußböden, Tisch- und Arbeitsplatten und andere stark beanspruchte Holzflächen



### Eigenschaften

Offenporige Oberflächenbehandlung auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe (Öle und Wachse). Speziell entwickelt für alle Arten von Holzfußböden (nach DIN 18356) sowie für Korkfußböden. **Rutschhemmend R 9.**

Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Reduziert Quellen und Schwinden des Holzes.

Besonders hohes Eindringvermögen, deshalb lange Haltbarkeit. Schützt auf natürliche Weise, ist äußerst verschleißfest und widerstandsfähig.

Ultramatte, matte, seidenmatte oder glänzende Oberfläche - je nach Wunsch - mit hoher Trittfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend. Kaffee, Wein oder aggressive Obstsaft können nicht eindringen und lassen sich einfach entfernen.

Die SAICOS HARTWACHSÖL-Oberflächen sind leicht zu reinigen, leicht zu pflegen und leicht zu renovieren.

<b>Farbtöne</b>	HARTWACHSÖL CLASSIC
<b>Farblos</b>	3000 Farblos seidenmatt
<b>Eingefärbt</b>	3100 Weiß transparent seidenmatt
	3319 Schwarz deckend ultramatt (nicht spiegelnd!)

### PREMIUM HARTWACHSÖLE

schnell trocknend - komplette Beschichtung an einem Tag möglich:

3310 Farblos ultramatt
3305 Farblos matt
3200 Farblos seidenmatt
3035 Farblos glänzend

Werden aufgehellte, wie weiß gelaugt wirkende Oberflächen gewünscht, als ersten Anstrich SAICOS HARTWACHSÖL Weiß transparent 3100 auftragen. Endanstrich SAICOS HARTWACHSÖL CLASSIC oder PREMIUM (Ausnahme 3319: 2 Anstriche Schwarz deckend, kein Endanstrich Farblos erforderlich).

### Anwendungsbereiche

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... Alle Arten von Kork-Fußböden: Korkparkett, Korkfliesen... Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen: Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz - auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

### Verarbeitung

#### Vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 15 %). Lack- und Farbreste abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120-150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschleiff, es sei denn das Holz ist stark vergraut oder abgetreten. Nicht auf gefrorenes Holz streichen.

Bei Verwendung in Feuchträumen wie Bad oder Küche bläueanfällige Hölzer, z. B. Kiefer und andere Nadelhölzer, mit SAICOS HOLZ-IMPRÄGNIERUNG/biozidfrei vorbehandeln. Trocknung min. 18 Stunden.

Empfehlung: Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit nur nichtrostende bzw. verzinkte Schrauben/Nägeln für Fußböden oder Möbel verwenden.

#### Anwendung auf HOLZ-Fußböden:

Auftrag mit SAICOS Öl-Wachs-Rolle, SAICOS Fußboden- Streichbürs-

te, SAICOS Flachpinsel mit Naturborsten oder Federspachtel. Bei Auftrag mit Bürstenmaschine Herstellerangaben beachten. SAICOS HARTWACHSÖLE sind gebrauchsfertig. Gut aufrühren, nicht verdünnen.

**Ersten Anstrich** gleichmäßig und DÜNN auftragen.

Wird ein weiß aufgehellter Boden, also die Optik einer weiß gelaugten Oberfläche gewünscht (besonders schön für Fichte, Eiche, Birke, oder auch Korkböden), als ersten Anstrich SAICOS HARTWACHSÖL Weiß transparent statt des farblosen HARTWACHSÖLS auftragen.

**Für farbige Gestaltung** SAICOS ÖL-GRUNDIERUNG Art.-Reihe 34.. als Grundieranstrich verwenden (oder SAICOS COLORWACHS transparentfarbig). Endanstrich in jedem Fall SAICOS HARTWACHSÖL CLASSIC oder PREMIUM HARTWACHSÖL (Ausnahme SAICOS HARTWACHSÖL Schwarz deckend ultramatt 3319. Dieses Produkt benötigt bei 2 Anstrichen keinen besonderen Endanstrich).

**Wichtiger Hinweis: Für Exotenhölzer** (europäische und überseeische **Harthölzer/Edelhölzer**) wie z.B. Räuchereiche, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba. das dünnflüssigere SAICOS COLORWACHS EXTRA DÜNN als **ersten** Anstrich verwenden (etwa 20 Min. antrocknen lassen - überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen oder mit weißem Pad maschinell egalisieren. Keine feuchten Stellen stehen lassen. Bei den hier nicht genannten Exotenhölzern im Zweifelsfall Probe auf kleinem Holzmuster vornehmen. Mind. 8 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen.

**Zweiten Anstrich** SAICOS HARTWACHSÖL BESONDERS DÜNN auftragen und bei guter Belüftung und wie oben trocknen lassen.

### Beste Verarbeitungstemperatur

Zwischen 8°C und 35°C.

### Anzahl der Anstriche

**Erstauftrag** 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich)

**Renovierung** 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

### Trockenzeiten

Oxidative Trocknung - deshalb für gute Belüftung sorgen.

SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL

Art. 3200 benötigt nur 3-4 Stunden, Kork ca. 10 Stunden. 3035 glänzend, 3305 matt and 3310 ultra matt 5-6 Stunden Staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 4 - 5 Tagen.

### Inhaltsstoffe

Über 50 % Festkörper (= bleibende Bestandteile).

#### Auf natürlicher pflanzlicher Basis

Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffin Wachse, Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle.

**Additive:** Zink-Zirkonium-Cobalt-Oktoate (Trockner aus bleifreien Mineralien), 2-Butanonoxim (verhindert Hautbildung), Polysiloxane (Kieselsäure-Basis, stark wasserabweisend).

**Lösungsmittel:** Aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatisiertes Testbenzin - benzolfrei - entspricht der Reinheitsanforderung des Europäischen Arzneibuches.

**EU-Grenzwert für Hartwachsöle (cat. A/i): 500 g/l (2010).**

**SAICOS HARTWACHSÖLE enthalten maximal 435 g/l VOC.**

### Ergiebigkeit pro Liter

1 L	ca. 13,5 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen
	ca. 23,0 m <sup>2</sup> bei 1 Anstrich

## Wischpflege

Reinigungskonzentrat für die Feuchtreinigung von Holz- und Korkfußböden und anderen wischbaren Böden z.B. Laminatböden



### Eigenschaften

SAICOS WISCHPFLEGE, Wischwasserzusatz mit pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen.

Reinigt schonend und gründlich - streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung.

Besonders hautverträglich.

Schaumarm - deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Rutschhemmend R 9.

### Farbton

8101 Farblos

### Anwendungsbereiche

**Für alle Holz- und Korkfußböden** mit gewachster/geölter Oberfläche, alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen...

Sehr gut geeignet für Laminatböden.

Auch für **Möbel** und **alle anderen Innenhölzer** mit gewachster/ geölter oder lackierter Oberfläche.

### Verarbeitung

Einfach dem Wischwasser zusetzen - zwei Verschlusskappen genügen für ca. 5 L Wasser. Wischtuch gut auswringen und wie üblich wischen. Evtl. trocken nachwischen.

**Anm.:** Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von Holz und Korkfußböden, Möbel und Innenhölzer, empfehlen wir unser SAICOS PFLEGEWACHS.

Stark strapazierte Böden können auch stellenweise (ohne sichtbare Ansatzstellen) mit dem SAICOS HARTWACHSÖL renoviert werden.

### Inhaltsstoffe

#### Auf natürlicher pflanzlicher Basis:

Pflanzliche Seifen, waschaktive Substanzen, natürliche Pflege- und Duftstoffe.

#### Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht: 1.00 g/cm<sup>3</sup>.

Viskosität: dünnflüssig.

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.

### Sicherheitshinweise

Auch ein natürliches Reinigungsprodukt gehört nicht in Kinderhände. Nicht in Eß-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Vor Frost schützen!

### Lagerfähigkeit

Im Prinzip unbegrenzt.

Frostfrei transportieren und lagern.

### Ergiebigkeit

2 Verschlusskappen für ca. 5 L Wasser

(1 Verschlusskappe ca. 10 ml)

### Gebindegrößen

1 L

10 L

### Umweltinformation

Frei von Lösungsmitteln, biologisch abbaubar, hautfreundlich. Behältnis recyclebar.

UBA-Reg.-Nr. 58 58 00 01

Diese Information entspricht unserem aktuellen Wissensstand - erfolgt jedoch ohne Gewähr. Alle SAICOS Produkte werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.

## 2-Schicht Fertigparkett

Eiche 2-Schicht Parkett, Sperrholzträger, ca. 3,5 mm Nuttschicht,  
Nut + Feder Verbindung



Stärke: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 490 mm

Inhalt/Paket: 72 St. = 2,47 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 2160 St. = 74,10 m<sup>2</sup>



**Eiche Trend** (naturaLin-Öl Oberfläche)



**Eiche Tundra** (PERMADUR-Lack Oberfläche)



**Eiche Standard** (PERMADUR-Lack Oberfläche)


Technische Daten Parkett	
Aufbau	2-Schicht
Deckschicht	3,5 mm
Trägerschicht	6,5 mm
Verleimung	D3-Leim
Stabstärke (gesamt)	10 mm
Stablänge	490 mm
Stabbreite	70 mm
Verlegung	vollflächige Verklebung
Verlegemuster	Schiffsboden, engl. Verband, Fischgrät
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,076 m <sup>2</sup> k/W
Gewicht	ca. 5,34 kg/m <sup>2</sup>

## Mosaikparkett / Industrieparkett


8 mm Mosaikparkett Eiche Natur oder Rustikal

Stärke: 10 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 490 mm

Inhalt/Paket: 15 St. = 3,07 m<sup>2</sup>  
Inhalt/Palette: 1170 St. = 239,85 m<sup>2</sup>

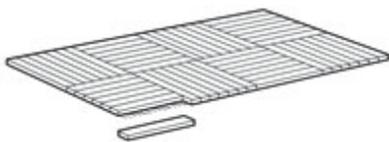


Würfelverband



Englischer Verband



Parallelverband

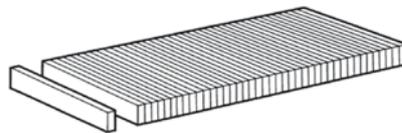

Industrieparkett / Hochkantlamelle

Technische Daten Parkett		
	Mosaikparkett	Industrieparkett
Aufbau	massiv	massiv
Stärke	8 mm	10 oder 23 mm
Lamellenlänge	160 mm	160 mm
Lamellenbreite	ca. 23 mm	8 mm
Profilierung	glattkant	glattkant
Oberfläche	roh	roh
Holzfeuchte	7 - 11 %	7 - 11 %
Verlegung	vollflächige Verklebung	vollflächige Verklebung
Verlegemuster	Würfel, engl. Verband, Parallel	Parallel
Lieferform	Auf Netz verklebt ca. 320 x 640 mm	Klebeband 160 x 320 mm
Fußbodenheizung	geeignet	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,038 m <sup>2</sup> k/W	~ 0,0475 m <sup>2</sup> k/W (10 mm) ~ 0,11 m <sup>2</sup> k/W (23 mm)
Gewicht	ca. 6,00 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,50 kg/m <sup>2</sup> (10 mm) ca. 15 kg/m <sup>2</sup> (23 mm)

## Kiesel

Das Systempaket zur Verklebung von Parkett



	Produktdaten	Verbrauch und Inhalt
	<p><b>Okumul PU-V schnell</b> 1-komponentiger PU-Vorstrich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe</li> <li>· schnell und trocken</li> <li>· lösemittel- und wasserfrei</li> <li>· hohe Verbundhaftung</li> <li>· kurze Trocknungszeit auf Calciumsulfatestrichen</li> </ul>	<p>ca. 100 - 150 g / m<sup>2</sup> als Vorstrich</p> <p>ca. 300 - 350 g / m<sup>2</sup> als Feuchtigkeitsbremse</p> <p>11-kg-Kanister 3-kg-Kanister</p>
	<p><b>Bakit EK neu</b> Elastischer SMP-Parkettklebstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1-komponentig</li> <li>· gebrauchsfertig</li> <li>· universell einsetzbar</li> <li>· schnelle, elastische Durchhärtung</li> <li>· sehr leichte Verstreichbarkeit</li> <li>· lange Einlegezeit</li> <li>· allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-155.10-56</li> </ul>	<p>ca. 1000 - 1200 g / m<sup>2</sup></p> <p>17-kg-Gebinde beige</p>
	<p><b>Bakit FPK</b> Fertigparkettklebstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1-komponentig</li> <li>· gebrauchsfertig</li> <li>· elastische Durchhärtung</li> <li>· leichte Verstreichbarkeit</li> <li>· für Fußbodenheizung geeignet</li> <li>· allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-155.10-56</li> </ul>	<p>ca. 1050 - 1200 g / m<sup>2</sup></p> <p>17-kg-Eimer beige</p>
	<p><b>Okapox GF-M</b> Multifunktionsharz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· lösemittel- und wasserfrei</li> <li>· sehr emissionsarm</li> <li>· zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Fugen in Estrichen</li> <li>· als Grundierung geeignet</li> <li>· als Dampfsperre geeignet</li> <li>· Bindemittel zum Herstellen eines Epoxidharzmörtels</li> </ul>	<p>750-g-Dose</p>
	<p><b>Bakit RT</b> Reinigungstuch für lackierte Parkettoberflächen Hand- &amp; Werkzeugreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· entfernt PU-, SMP-Klebstoffreste</li> <li>· entfernt Silikon- und Acryl-Dichtstoffe</li> <li>· praktischer Dosierspender mit extra großen Tüchern (20 x 30 cm)</li> <li>· wirkungsvoller als Wasser und Seife</li> </ul>	<p>Dosierung je nach Verschmutzungsgrad</p> <p>80 Tücher Spender</p>

## Verlegung

Systemaufbau Mosaik- und Industriparkett  
 Vollflächiges Verkleben auf dauergetrocknete Unterböden



## Leistungsspektrum

Fenster in Holz-, Kunststoff und Alu  
 Haustüren in Holz-, Kunststoff und Alu  
 Zimmertüren  
 Möbel nach Maß  
 Dachausbauten und Gipskartonarbeiten  
 Akustikbau  
 Parkett und Laminat  
 Terrassenüberdachungen und Wintergärten  
 Insektenschutz  
 Einbruchschutz  
 Treppen



# Bestattungen Wiehe

---



Inh. Joachim Nolte

Zum Brokamp 16 · 32312 Lübbecke

Tel: 0 57 41 / 31 03 79

- Erd-, Feuer und Seebestattungen
- Überführungen
- Erledigung aller Formalitäten
- Beratung
- auf allen Friedhöfen
- Tag und Nacht



---

Zum Brokamp 16 | 32312 Lübbecke  
Fon (057 41) 31 03 84 | Fax (057 41) 31 03 86  
E-Mail: [info@Tischlerei-Wiehe.de](mailto:info@Tischlerei-Wiehe.de) | Internet: [www.Tischlerei-Wiehe.de](http://www.Tischlerei-Wiehe.de)