



AVETHi
GESAMTKATALOG 2013/14

STAND OKTOBER 2013



IHR ANSPRECHPARTNER

Tischlermeister Joachim Nolte

Zum Brokamp 16
32312 Lübecke

Tel. (05741)310384

Fax (05741)310386

E-Mail: info@Tischlerei-Wiehe.de

Internet: www.Tischlerei-Wiehe.de

Nachhaltigkeit aus Verantwortung

Das komplexe Ökosystem Wald versorgt uns mit Sauerstoff, Holz und Leben. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz ein wertbeständiger Werkstoff, der seit jeher für den anspruchsvollen Innenausbau genutzt und geschätzt wird. Auch von uns. Wir tragen mit unserer Auswahl an Innenraumtüren dazu bei, dass künftige Generationen vom einzigartigen Ökosystem Wald profitieren können.

Wir beziehen unser Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und legen größten Wert auf eine energiebewusste und ressourcenschonende Fertigung.

Schadstoffarm und mit Liebe zum Detail hergestellt, tragen unsere designstarken und wohngesunden Produkte zum Wohlbefinden im eigenen Zuhause bei.


Bei der Auswahl unserer Kooperationspartner achten wir auf die Einhaltung entsprechender Zertifizierungen.

Neuheit

AVETHi CPL Elemente



Tür mit RÖHRENSPAN-Einlage,
1,5 mm Design-Rundkante,
gefälzt inkl. BB-Schloss und
N 0020 Bänder
Dekor Weißlack, RAL 9016
verkehrsweiß (kein RAL 9010)



Zarge P

70 mm Bekleidung Design-Kante,
22 mm Futterplatte Design-Kante



Hinweise

- ✓ alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- ✓ mit Rundkante oder Design-Kante
- ✓ auch in flächenbündiger Ausführung
- ✓ Sondermaße und Zusatzausstattung

Sonderanfertigungen

Lisene Türen

IN NUR 3 WOCHEN*



Hinweise

- ✓ alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- ✓ mit Rundkante oder Design-Kante
- ✓ auch in flächenbündiger Ausführung
- ✓ Sondermaße und Zusatzausstattung



Lisene 4



Lisene 5



Lisene 7



Lisene 2



Lisene 3



Lisene 6



Lisene 1



Lisene 4
LA 3



Lisene 4
LA 4



Lisene 5
LA 4



Lisene 5
LA 5



Lisene 7
LA 4



Lisene 6
LA 4



Lisene 2
LA 4



Lisene 3
LA 4



Lisene 1
LA 4

* 3 Wochen Fertigungszeit + Versand

Sonderanfertigungen

Windfang- / Doppeltüren

IN NUR 3 WOCHEN*



Hinweise

- ✓ alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- ✓ Sondermaße und Zusatzausstattung



Oberlichtzarge



WF3, Zarge mit Seitenteil und Oberlicht



WF4, Zarge mit zwei Seitenteilen und Oberlicht



WF4, Doppeltürzarge



WF1, Zarge mit Seitenteil



WF2, Zarge mit zwei Seitenteilen



Windfang Seitenteil:
Die passgenauen Glasleisten sorgen für eine perfekte Verbindung mit dem Blockrahmen.

* 3 Wochen Fertigungszeit + Versand

Sonderanfertigungen

Schiebetüren

IN NUR 3 WOCHEN*



Hinweise

- ✓ alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- ✓ stumpfe Kantenausführung, optional mit Design-Kante erhältlich
- ✓ Sondermaße und Zusatzausstattung
- ✓ Anschlagpfosten optional erhältlich
- ✓ optional mit Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion



Laufschiene mit optimalem Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion.



Die Blende ist wahlweise in CPL Oberflächen passend zur Tür oder in Aluminium erhältlich.



Eleganter Blickfang: eckige Griffmuschel in Edelstahl offen oder geschlossen.

Funktionalität trifft Design. Alle Modelle aus den Sortimenten Glatte Türen, Lichtausschnitt-Türen, Stollen-Glastüren, Lisenentüren, Stiltüren und Aufleistungstüren sind auch als Schiebetüren erhältlich und passen sich so optimal in jedes Wohnraumkonzept ein.

Platzsparend und optisch ansprechend sind sie die perfekte Lösung nicht nur für kleine Räume.

Ob vor oder in der Wand, als Doppeltür oder mit Schloss – so vielfältig wie die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind auch unsere Schiebetüren.

Sonderanfertigungen

IN NUR 3 WOCHEN*

AVETHi

Funktionstüren

Sicherheitstüren

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Alle zwei Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch.

Damit Ihr Lebensraum und Eigentum geschützt bleiben, führen wir spezielle einbruchshemmende Türen nach DIN V ENV 1627 Ausführung WK 2, bzw. entsprechend der Korrelationstabelle der EN 1627, Ausführung RC 2.

Verstärkte Mittellagen, ein PZ-Schloss mit 65 mm Dornmaß Klasse 5 und besondere Sicherheitsbeschläge stellen in Kombination mit einer entsprechenden Zarge sicher, dass die Gesamtkonstruktion unserer Sicherheits-Türen keine Schwachstellen aufweist.



Alles im Blick: Ein Türspion, mit einem Blickwinkel von 200°, verschafft mehr Sicherheit.

Brandschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten

Zu jedem Brandschutzkonzept gehören entsprechend zertifizierte Brandschutz-Türen. Sie sichern Türöffnungen im Brandfall zuverlässig gegen sich ausbreitendes Feuer.

Sämtliche Türelemente sind vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) gemäß DIN 4102-5 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. Dank ihrer breiten Auswahl an Dekoren und einer besonders sorgfältigen Verarbeitung fügen sie sich optimal in jedes Ambiente ein.



Auf Nummer sicher: Eine Drei-Punkt-Verriegelung macht es Einbrechern schwer.

Rauchschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten

Rauchschutz ist eine wichtige Ergänzung zum Brandschutz: 95 Prozent aller Brandtoten fallen nicht den Flammen zum Opfer, sondern sterben an einer Rauchvergiftung. Rauchschutz-Türen behindern die Ausbreitung von Rauch, sodass der dahinter liegende Raum im Brandfall zur Rettung von Menschen genutzt werden kann.

Schallschutz-Türen

Dank unserer Schallschutz-Türen muss niemand mehr auf leisen Sohlen herumschleichen. Störender Umgebungslärm bleibt draußen und Vertrauliches im Raum. Ob für den privaten Bereich oder für Krankenhäuser, Alten-/Pflegeheime und Bürokomplexe – wir haben passende Türen für die jeweiligen Schallschutzklassen der unterschiedlichen Anforderungsbereiche im Programm.

Klima-Türen

Der ausgewählte Materialaufbau bietet sicheren Schutz vor Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.

Selbst bei extrem unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf beiden Türseiten verziehen sich unsere Klima-Türen nicht und garantieren so eine einwandfreie Funktion. Verschiedene Klimakategorien stehen zur Auswahl, um die Türen optimal der gewünschten Aufgabe anpassen zu können.



Spezielle Bänder und Bandaufnahmen sorgen für zusätzliche Stabilität.

Sonderanfertigungen

Zargen

IN NUR 3 WOCHEN*



Zarge A

60 mm Bekleidung rund,
22 mm Futterplatte rund
Variante: Zarge A
80 mm Bekleidung rund,
22 mm Futterplatte rund
(ohne Abb.)



Zarge P

70 mm Bekleidung Design-Kante,
22 mm Futterplatte Design-Kante,
auch als flächenbündige
Ausführung



Zarge C

70 mm Bekleidung bombiert,
22 mm Futterplatte rund




Zarge T

70 mm Bekleidung Design-Kante,
aufrecht durchlaufend,
22 mm Futterplatte Design-Kante,
nur in CPL Weißlack 1507
und 1562 erhältlich, auch als
flächenbündige Ausführung




Zarge K

65 mm Bekleidung profiliert,
22 mm Futterplatte rund,
nur in CPL Weißlack 1507



Blockrahmen N


83 x 60 mm,
zur Montage zwischen der Wand



Blendrahmen L


71 x 45 mm,
zur Montage auf der Wand

Renovierungszargen



Zarge R60

60 mm Bekleidung rund mit 25 mm
Umbug, 19 mm Futterplatte rund



Zarge R90

90 mm Bekleidung rund mit 25 mm
Umbug, 19 mm Futterplatte rund

Hinweise

- ✓ Viele Zargentypen sind auch im Funktionssortiment verfügbar.
- ✓ Je nach Zargentyp stehen unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl.
- ✓ Im Rauch- und Brandschutz Sortiment bieten wir Ihnen auch Stahlzargen an.

Oberflächen

IN NUR 3 WOCHEN*




CPL




1595 CPL Walnuss




1596 CPL Eiche sägerau




1598 CPL creme



1592 CPL steingrau



1555 CPL uni grau,
ähnlich RAL 7035



1586 CPL Alu gebürstet
nur für Zargen



1599 CPL mokka



1594 CPL Eiche roh quer
nur für Türblätter



1588 CPL Eiche roh längs



1583 CPL noce quer
nur für Türblätter



1561 CPL dunkelgrau
nur für Zargen



1544 CPL Eiche gekälkt



1584 CPL noce längs



1507 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9010



1562 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9016



1585 CPL Akazie



1518 CPL Buche



1519 CPL Ahorn



1587 CPL edelgrau quer
nur für Türblätter



1565 CPL Nussbaum



1529 CPL Esche weiß
deckend



1503 CPL uni weiß,
ähnlich RAL 9016



1556 CPL Eiche hell

Sonderanfertigungen / Stil- und Funktionstüren

CPL-Türen



CPL (Continuous Pressure Laminate) – Von Familien empfohlen

Unsere CPL Laminate sind besonders robuste und widerstandsfähige Schichtstoffe mit einer großen Auswahl an verschiedenen Designs. Sie bestehen aus mit Harzen imprägnierten Papierbahnen, die unter Druck und Wärme zu einem Laminat verpresst werden. Sie sind ökologisch unbedenklich, da als Rohstoffe Papier und duroplastische Harze eingesetzt und bei der Herstellung keine halogen- oder schwermetallhaltigen Stoffe verwendet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ hohe Kratz-, Stoß- und Abriebfestigkeit
- ✓ UV- und Hitzebeständigkeit
- ✓ Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien

IN NUR 3 WOCHEN*




Leistungsspektrum

Fenster in Holz-, Kunststoff und Alu
 Haustüren in Holz-, Kunststoff und Alu
 Zimmertüren
 Möbel nach Maß
 Dachausbauten und Gipskartonarbeiten
 Akustikbau
 Parkett und Laminat
 Terrassenüberdachungen und Wintergärten
 Insektenschutz
 Einbruchschutz
 Treppen



Bestattungen Wiehe

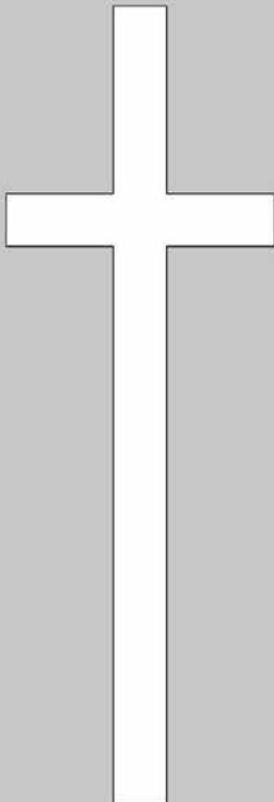

Inh. Joachim Nolte

Zum Brokamp 16 · 32312 Lübbecke

Tel: 0 57 41 / 31 03 79

- Erd-, Feuer und Seebestattungen
- Überführungen
- Erledigung aller Formalitäten
- Beratung
- auf allen Friedhöfen
- Tag und Nacht

Tischlerei Wiehe
Holz ist unsere Leidenschaft



Zum Brokamp 16 | 32312 Lübecke
Tel. (05741)310384 | Fax (05741)310386
E-Mail: info@Tischlerei-Wiehe.de | Internet: www.Tischlerei-Wiehe.de